

A/C: FERNANDO E MACIEL

PROPOSTA:

- EXECUÇÃO SOB REGIME DE EMPREITA SEMI GLOBAL DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL
CONTENDO 424,56 m² E PISCINA CONTENDO 24,31 m² DE ÁREA CONSTRUÍDA

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2025

Este documento tem por finalidade estabelecer as normas que deverão reger a construção, bem como discriminar os materiais que nela serão empregados, sendo os mesmos considerados e aceitos como padrão de acabamento.

A Construtora reserva-se ao direito de utilizar materiais similares aos descritos neste Memorial, sempre mantendo o padrão de qualidade, em função da sua disponibilidade no mercado no momento da aquisição, oportunidades de negociação ou da melhor adequação ao projeto.

1. LOCALIZAÇÃO

A Edificação será executada em terreno próprio da CONTRATANTE, localizado em Cascavel – PR.

2. DADOS GERAIS DO PROJETO

Mediante análise de projeto arquitetônico no presente orçamento estão inclusos os itens nas informações a seguir:

2.1 ADMINISTRAÇÃO

- Acompanhamento técnico, realizado por engenheiro civil habilitado no CREA-PR;
- Documentação das atividades diárias, fornecidas ao cliente via aplicativo;
- Elaboração de cronograma físico financeiro conforme contrato;
- Plotagem dos projetos para execução da obra;
- Fornecimento dos equipamentos e ferramentas para realização dos serviços descritos.

2.2 RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

- Elaboração do PCMSO, PGR e demais documentações da obra referentes a segurança do trabalho, conforme NR18 e NR35;
- Responsabilidade trabalhista e previdenciária dos funcionários, bem como recolhimento de INSS e FGTS.

OBS: A quitação do INSS e ISSQN é de responsabilidade do CONTRATANTE.

2.3 SERVIÇOS INICIAIS

- Montagem do tapume de fechamento da obra, composto por estrutura de madeira e telhas aluzinco;
- Execução do canteiro de obras e área de vivência conforme NR-18;
- Execução das instalações provisórias, conforme NR-18 sendo composta por instalações elétricas e hidrossanitárias;
- Execução de terraplanagem sendo considerada limpeza da camada vegetal e arremates do terreno conforme topografia e projeto de implantação da residência;
- Locação da obra, respeitando a topografia do lote;
- Execução do gabarito.

2.4 FUNDAÇÕES

- Perfuração mecanizada das estacas;
- Escavação mecanizada dos blocos e vigas baldrames;
- Fornecimento, corte, dobra e montagem das armaduras em aço CA50 e CA60;
- Fornecimento e execução das formas de madeira;
- Fornecimento de concreto usinado dosado em central;
- Fornecimento e execução de impermeabilização dos blocos e vigas baldrames, empregando emulsão asfáltica;

OBS: O CONTRATANTE deverá fornecer sondagem do solo. Sendo considerada fundação sob solo sem presença de água.

2.5 ESTRUTURA (PILARES, VIGAS, ESCADARIA, LAJES E VERGAS)

- Fornecimento, corte, dobra e montagem das armaduras em aço CA50 e CA60;
- Fornecimento e montagem de laje, conforme projeto estrutural, no presente projeto está sendo considerada a aplicação de vigotas protendidas;
- Fornecimento e execução das formas em madeira;
- Execução de vergas e contravergas em aberturas de portas e janelas;
- Fornecimento de concreto usinado dosado em central.

2.6 ALVENARIA

- Fornecimento e assentamento de alvenaria, empregando tijolos 14x19x24 (9 furos), sendo assentados em espelho ou deitados, conforme especificação de espessuras de parede conforme projeto arquitetônico, incluso argamassa de assentamento;
- Execução de abrigo de gás, mediante detalhamento arquitetônico;
- Aplicação de tela galvanizada no encontro de estrutura e alvenaria;
- Execução de churrasqueira em alvenaria, revestimento interno em tijolo refratário.

2.7 CHAPISCO, REBOCO E CONTRAPISO

- Fornecimento de materiais e execução de chapisco interno e externo;
- Fornecimento e execução de reboco interno e externo, sendo aplicado argamassa dosada em central;
- Execução dos requadros internos sendo aplicado cantoneira PIN-CAN nas quinas de paredes;
- Fornecimento de material e execução de contrapiso em concreto armado no pavimento térreo, sendo o solo compactado através de equipamento mecânico, aplicação de camada de 5cm de brita e instalação de lona;
- Fornecimento de material e execução de calçadas no perímetro externo da residência, respeitando a largura máxima de 80cm, em concreto armado.

2.8 IMPERMEABILIZAÇÕES

- Fornecimento de material e aplicação de impermeabilização do contrapiso da caixa d'água;
- Fornecimento de material e aplicação de impermeabilizante flexível nas paredes internas do subsolo;
- Fornecimento de material e aplicação de manta asfáltica 4mm nas paredes externas doo subsolo;
- Fornecimento de material e aplicação de impermeabilizante flexível nas 03 primeiras fiadas da alvenaria do pavimento térreo;
- Fornecimento de material e aplicação de argamassa polimérica e proteção mecânica nas regiões de piso, rodapés dos banheiros;
- Fornecimento de material e aplicação de argamassa polimérica nas paredes internas que serão revestidas (banheiro, lavanderia e cozinha);
- Fornecimento e aplicação de aditivo impermeabilizante para concretos nas vigas baldrame e lajes.

2.9 INSTALAÇÕES DE GÁS

- Fornecimento e instalação de infraestrutura de gás, aplicando tubo PEX 20mm, sendo considerado um ponto para o gourmet, aquecedor de passagem e um ponto de distribuição dos mesmos no abrigo GLP.

OBS: Caso sejam necessários mais pontos, deverá ser referenciado no projeto e incorporado na presente proposta.

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS

- Fornecimento e instalação de tubulação corrugada reforçada em paredes, lajes e pisos;
- Fornecimento e instalação de caixas 2x4" e 4x4" em PVC, para tomadas, interruptores e pontos de dados;
- Fornecimento e instalação de caixa de passagem elétrica no piso, sendo locado um ponto na região do padrão, uma unidade na passagem lateral e uma unidade na área de piscina;
- Instalação de quadro de distribuição elétrica, **quadro de distribuição lógica, quadro de distribuição das fontes de LED**, bem como disjuntores e barramento, sendo distribuídos uma unidade por pavimento;
- Instalação de fiação flexível antichama, conforme projeto elétrico e normativas;
- Instalação de acabamentos elétricos bem como: luminárias, arandelas, spots e perfis de led;

OBS: **Caso ocorra alterações na compatibilização entre o projeto de interiores e projeto arquitetônico, o mesmo deverá ser detalhado antes do início da obra, evitando retrabalho e atraso nos serviços descritos acima.** No presente orçamento, está sendo considerado 400 pontos elétricos. O fornecimento dos acabamentos elétricos sendo os mesmos fiações, disjuntores, quadros, tomadas, interruptores, luminárias, arandelas e spots ficam a cargo do CONTRATANTE. O padrão de entrada de energia fica a cargo do CONTRATANTE, o fornecimento de material e mão de obra. No presente orçamento não está incluso a instalação de perfis de led, pendentess e lustres.

2.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Fornecimento e instalação de água fria, sendo os mesmos compostos por tubulação, e conexões, empregando a marca AMANCO ou TIGRE;
- Fornecimento e instalação de água quente, sendo os mesmos compostos por tubulação, e conexões em CPVC empregando a marca AMANCO ou TIGRE;
- Fornecimento e instalação de esgoto sendo empregue a linha **TIGRE REFORÇADA** nas tubulações e conexões da cozinha, e demais AMANCO ou TIGRE convencional;
- Fornecimento e instalação de pluvial, sendo os mesmos compostos por tubulações, conexões, caixas de inspeção e passagem, empregando a marca AMANCO ou TIGRE, nas tubulações e conexões que serão instaladas internamente a residência será aplicada a linha **TIGRE REDUX**;
- Fornecimento e instalação de ralo convencional nos banheiros e lavanderias;
- Fornecimento e instalação de base de registros de gaveta em todas as prumadas, da marca DECA ou DOCOL;
- Instalação de pressurizador nas prumadas de água fria;
- Fornecimento e instalação de ponto para vasos com válvula de descarga;
- Fornecimento e instalação de ponto de água fria para uma torneira de jardim e uma torneira na região da garagem;
- Mão de obra para instalação dos acabamentos hidráulicos, bem como louças e metais.

OBS: Caso ocorra alterações na compatibilização entre o projeto de interiores e projeto arquitetônico, o mesmo deverá ser detalhado antes do início da obra, evitando retrabalho e atraso nos serviços descritos acima. O fornecimento de pressurizador e acabamentos hidráulicos sendo os mesmos vasos sanitários, acabamentos de registro e torneiras fica a cargo do CONTRATANTE. No presente orçamento não está incluso o fornecimento e instalação de pias e bancadas. O fornecimento e instalação do sistema de aquecimento fica a cargo do CONTRATANTE. Caso o cliente ou projeto opte por ralo linear ou oculto, o fornecimento deste material fica a cargo do CONTRATANTE;

2.12 COBERTURA

- Fornecimento e execução de estrutura do telhado em madeira Pinus;
- Fornecimento e instalação de telha trapezoidal sanduíche;
- Fornecimento e instalação de calhas, rufos e algerosas em chapa ArcelorMittal.

2.13 ESQUADRIAS E PORTAS INTERNAS

- Instalação dos contramarcos para instalação das esquadrias;
OBS: O fornecimento de material e mão de obra especializada para instalação das portas internas e demais esquadrias ficam a cargo do CONTRATANTE.

2.14 FORRO EM GESSO

- Fornecimento e instalação de placas de gesso convencional liso e recorte cortineiro nas áreas internas;
- Fornecimento e instalação de gesso resistente a umidade em regiões externas.
OBS: Molduras internas e externas, sancas, rebaxos e demais detalhes, o fornecimento e instalação ficam a cargo do CONTRATANTE.

2.15 PINTURA

- Fornecimento e aplicação de selador acrílico em paredes internas e externas
- Fornecimento e aplicação de massa PVA em paredes internas;
- Fornecimento e aplicação de massa acrílica nos tetos e aberturas de janelas;
- Fornecimento e aplicação de textura projetada em paredes externas;
- Fornecimento e instalação de isolamentos;
- Aplicação de pintura acrílica interna e externa;
OBS: O fornecimento da tinta fica a cargo do CONTRATANTE. Efeitos decorativos, como cimento queimado, papel de parede líquido, o fornecimento de material e mão de obra especializada para realizar o serviço fica a cargo do CONTRATANTE.

2.16 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE

- Fornecimento e instalação de argamassa colante, espaçadores e niveladores;
- Fornecimento e instalação de proteção dos revestimentos;
- Instalação de porcelanatos nas paredes das áreas internas, nas áreas molhadas como banheiros, cozinha e lavanderia (na cozinha e lavanderia, foi considerado apenas a área molhada, até a altura do registro);
- Instalação de porcelanatos nos pisos e rodapés nas áreas internas, e externas sendo considerado a garagem e perímetro da edificação de um metro;
- Instalação de piso vinílico;
- Instalação de pingadeiras nas aberturas de janelas e soleiras nas aberturas de portas;
OBS: O fornecimento dos revestimentos, materiais para execução do piso vinílico (primer, autonivelante, impermeabilizante e etc), rejunte, soleiras, pingadeiras e rodapés, fica a cargo do CONTRATANTE. Pedras naturais o fornecimento e instalação ficam a cargo do CONTRANTE. No presente orçamento foi considerado a instalação de revestimentos de até 1,2x1,2m, revestimentos de maior complexidade e dimensões, haverá custos adicionais.

2.17 PISCINA

- Fornecimento de material e mão de obra para execução da estrutura da piscina em concreto armado e casa de máquinas em alvenaria;
- Fornecimento de material e mão de obra especializada para impermeabilização, sendo realizado teste de estanqueidade;
- Fornecimento e instalação de tubulação de drenos, retornos e tubulação dos led's;
- Fornecimento e instalação de eletrodutos, disjuntores e fiação elétrica para alimentação dos motores;
- Fornecimento de mão de obra para instalação dos revestimentos e instalação de rejunte cimentício;
OBS: O fornecimento do revestimento e rejunte, borda, motobombas bem como sua tampa, cascatas, sistema de automação, maquinário para escavação da piscina e demais acessórios ficam a cargo do CONTRATANTE.

2.18 SERVIÇOS FINAIS

- Fornecimento de caçamba para destinação de entulhos do canteiro de obras;
- Realização semanal da limpeza do canteiro, tapume e fachada da obra;
- Limpeza final para entrega da obra;
- Entrega do Manual do Proprietário de acordo com as normas ABNT 15.575 e NBR 14037.

3. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- Fornecimento dos materiais para acabamentos: revestimentos, tinta, elétricos, hidráulicos, louças e metais;
- Fornecimento de material e mão de obra especializada para: elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares, telhado shingle bem como sua estrutura e acessórios, molduras internas e externas, muros de divisa, portas internas, esquadrias de alumínio, madeira ou pvc, metalúrgica em geral, coifas e dutos de chaminés em metal; sistemas de aquecimento ou reaproveitamento de água, aparelhos de ar condicionado e sua infraestrutura, mobília, bancadas, escadarias e pias em mármore ou granito, sistema de som e alarme, automação, sistema de monitoramento, forro em madeira, decks, rodapés em pvc, paisagismo, molduras internas e externas, paver ou drenante e materiais cimentícios, pinturas com efeitos decorativos, papel de parede e quaisquer materiais não citados.

4. INFORMAÇÕES GERAIS

A edificação será entregue limpa, testada rede hidráulica e elétrica, e vale ressaltar que os custos perante as empresas concessionárias de ligação e utilização de esgoto, água e energia elétrica, ficam a cargo do CONTRATANTE. A adoção de equivalência dos modelos indicados, as alternativas de padrão e a opção de cores ou material de acabamento a serem utilizados na obra, mesmo quando não expressamente declarados neste memorial, serão considerados prerrogativas exclusivas da construtora. É vetada toda e qualquer mudança de acabamento por parte dos proprietários durante a execução da obra, sendo que a construtora cumprirá os acabamentos aqui citados. Qualquer outra alteração por parte individual será feita após a entrega das chaves sendo que a construtora não instala produtos fornecidos pelo cliente, tampouco acabamento de outras marcas não mencionadas neste memorial. Para a manutenção e garantia de seu imóvel e de seus vizinhos. Qualquer modificação realizada por parte do proprietário acarreta na perda de garantia do imóvel. Devido ao sistema construtivo, fica extremamente proibido a retirada e ou modificações de alvenarias ou aberturas em vão, pontos elétricos e hidrossanitários dentro da unidade.

5. VALOR DA PROPOSTA

- Sendo área a ser construída da residência de 424,56 m², mediante os itens acima apresentados no presente documento, se estabelece o seguinte orçamento:

Valor da proposta – R\$ 1.783.152,00 (R\$ 4.200,00/M²)

- Para execução da piscina, contendo 24,31 m², conforme o item 2.17 apresentado no presente documento, se estabelece o seguinte orçamento:

Valor da proposta – R\$ 104.533,00 (R\$ 4.300,00/M²)

- Para execução do, terraplanagem do subsolo bem como sua impermeabilização, apresentado no anexo II, se estabelece o seguinte orçamento:

Valor da proposta – R\$ 62.130,00

Fica determinado que o recolhimento do ISSQN, e outros impostos não se aplicam ao valor apresentado, devendo ser combinado a metodologia aplicada com a CONTRATANTE, a CONTRATADA fica responsável pelo INSS. Valor apresentado referente a presente data, conforme valor apresentado da nova edificação no físico financeiro no ANEXO II, terá reajuste mensal conforme tabela do CUB (Custo Unitário Básico da Construção) conforme atualizações mensais do SINDUSCON-PR.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

Ficando previamente estabelecido o prazo médio de 13 meses após a realização dos serviços iniciais.

7. FORMAS DE PAGAMENTO

A combinar, ficando a proposta válida por 15 dias a partir da data do presente contrato. Em caso de necessidade de realização do pagamento via financiamento ou consórcio, a última parcela deverá paga com recurso próprio.

Resumo do orçamento:

- Valor da Residência – R\$ 1.783.152,00;
- Valor da Piscina – R\$ 104.533,00;
- Valor da terraplanagem e impermeabilização do subsolo – R\$ 62.130,00;

Resumo da proposta:

- R\$ 1.949.815,00

Fornecido pela Construtora:

- INSS – R\$ 96.135,00;
- Projetos Complementares (Estrutural, hidráulico e elétrico) – R\$ 10.636,25.

8. NOSSOS DIFERENCIAIS ENTREGUES

- Realização da terraplanagem;
- Aplicação da linha TIGRE REDUX nas tubulações pluviais internas a residência;
- Aplicação da linha TIGRE REFORÇADA nas tubulações de esgoto da cozinha;
- Materiais para realização do emassamento e textura para realização da pintura;
- Argamassa espaçadores e cruzetas e mão de obra para execução dos revestimentos;
- Material e mão de obra para execução de gesso;
- Impermeabilizações das áreas molhadas e subsolo;
- Tubulação para água quente;
- Instalação de infraestrutura para automação de ar condicionado, cortineiros, iluminação e som.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra será executada por equipe treinada e acompanhada por engenheiro responsável. O cliente terá dois acessos ao aplicativo de acompanhamento online de obra, sendo composto por relatório diário, equipe executora presente, projetos complementares e planejamento.

As imagens apresentadas no material virtual são meramente ilustrativas, o imóvel será entregue de acordo com as especificações contidas neste memorial descritivo e de acordo com os projetos executivos.

Como se trata de um produto elaborado pelo Homem e não por máquinas, poderá haver diferenças de medidas para mais, ou para menos, sendo que as medidas deverão ser confirmadas na obra para confecção da mobília.

Fica reservado o direito à construtora de proceder a alterações às demais especificações estabelecidas neste Memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos descritos e serviços, e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião e/ou contratação de produtos e serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovação tecnológica;
- Precisar atender exigências dos Poderes Públicos ou concessionários de Serviços Públicos.

Cascavel, 29 de setembro de 2025.

MEU VIVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA – CNPJ: 27.995.907/0001-60

EDGAR MEDINA, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL – CREA-PR: 160605/D

FERNANDO E MACIEL

I - DADOS DA EMPRESA

Meu Viver Construtora e Incorporadora LTDA

CNPJ: 27.955.907/0001-60

Rua Pio XII, Número 2179, Centro, Cascavel - PR

Tel.: (45) 9 9970-4344 / (45) 9 9999-1903

E-mail: vivian@meuviverconstrutora.com.br

Empresa de engenharia que atua no ramo de empreendimentos imobiliários, especialista na execução e incorporação de obras, com seu responsável técnico listado abaixo:

- **Eng.º Civil Edgar de Freitas Medina**

Registro CREA PR – 160605/D

MBA em Gerenciamento de Projetos, Especialista em Planejamento e Gestão de Obras

ANEXO I – Orçamento Terraplanagem e Impermeabilizações Subsolo


A/C FERNANDO E MACIEL



ORÇAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, ESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLO

ITEM	ETAPAS; SERVIÇOS; COMPOSIÇÕES	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL
1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$		26.460,00
1.1 MATERIAL E MAQUINÁRIO						
1.1.1 MAQUINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE CORTE		18	H	R\$	295,00	R\$ 5.310,00
1.1.2 CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO		62	CARGA	R\$	285,00	R\$ 17.670,00
1.1.3 MAQUINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO		6	H	R\$	295,00	R\$ 1.770,00
1.1.4 MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA PARA REGULARIZAÇÃO		6	CARGA	R\$	285,00	R\$ 1.710,00
1 SUBSOLO				R\$		35.670,00
2.1 MATERIAL E MÃO DE OBRA						
2.1.1 CONTENÇÕES PARA EXECUÇÃO DO SUBSOLO		174	M2	R\$	120,00	R\$ 20.880,00
2.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CONTENÇÕES DO SUBSOLO		174	M2	R\$	85,00	R\$ 14.790,00
				TOTAIS R\$		62.130,00

OBSERVAÇÕES: ORÇAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SUBSOLO, FICANDO INCLUSO MÁQUINÁRIO COMO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. BEM COMO, ITENS EXTRAS PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DO SUBSOLO E IMPERMEABILIZAÇÃO SENDO EMPREGUE MANTA ASFÁLTICA 4MM. ORÇAMENTO PRÉVIO, PARA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEFINITIVO DEVERÁ SER APRESENTADA A TOPOGRAFIA.

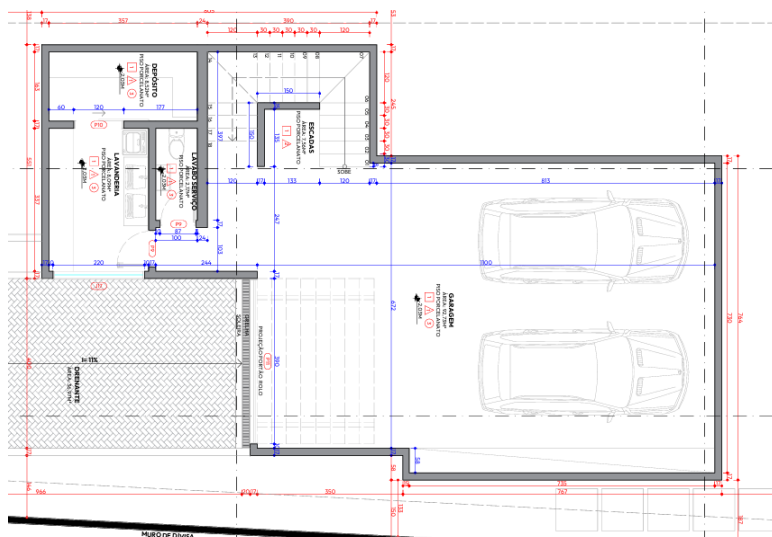

The drawing illustrates the layout of a basement structure. It includes a wall labeled 'MURO DE DIVISA' at the bottom. The structure features several rooms and parking areas. Dimensions are provided in meters (m) and centimeters (cm). Key areas include:

- Entrada:** Entrance area with dimensions 3,00m x 3,00m.
- Sanitário:** Bathroom area with dimensions 2,00m x 2,00m.
- Cozinha:** Kitchen area with dimensions 2,00m x 2,00m.
- Salão:** Living room area with dimensions 3,00m x 3,00m.
- Quarto:** Bedroom area with dimensions 3,00m x 3,00m.
- Garagem:** Parking area with dimensions 3,00m x 3,00m.
- Área de Serviço:** Service area with dimensions 3,00m x 3,00m.
- Área de Armazenamento:** Storage area with dimensions 3,00m x 3,00m.

The drawing also shows the location of the 'MURO DE DIVISA' and the 'ÁREA DE SERVIÇO'.

ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MELVIVER CONSTRUTORA			CLIENTE: FERNANDO E MACIEL ENDEREÇO: TERRENO PRÓPRIO DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL RESIDÊNCIA CONTENDO 424,56 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E PISCINA CONTENDO 24,31 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG EDGAR MEDINA, CREA-PR: 160605/D														
ITEM	SERVIÇO	CUSTO	ENTRADA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00%	20%	100%													
2	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	9,50%		70%	30%												
3	SUPERESTRUTURA	17,00%			40%	50%	10%										
4	PAREDES DE FECHAMENTO E DIVISÓRIA	7,45%				12%	60%	28%									
5	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	8,00%					5%	65%	30%								
6	COBERTURA	4,00%							100%								
7	FORRO	2,00%							10%		30%	40%	20%				
8	ESQUADRIAS	8,00%									60%	30%	10%				
9	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	3,00%									30%	30%	32%	8%			
10	PINTURA	3,55%										30%	40%	28%			2%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,00%			10%			30%	20%			5%	10%	15%	5%	5%	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,00%			10%			30%	20%			5%	10%	15%	5%	5%	
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,50%				50%					50%						
14	CANTEIRO DE OBRAS	5,00%			7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,00%			7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%
16	SERVIÇOS FINAIS	5%												30%	35%	30%	5%
TOTAL		R\$ 1.949.815,00	R\$ 389.963,00	R\$ 205.705,48	R\$ 193.031,68	R\$ 183.165,62	R\$ 180.747,85	R\$ 177.160,19	R\$ 128.687,79	R\$ 127.712,88	R\$ 109.482,11	R\$ 87.351,71	R\$ 79.630,44	R\$ 42.895,93	R\$ 38.021,39	R\$ 6.258,91	
OBSERVAÇÕES:			INÍCIO APÓS PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERIORES			DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE AR CONDICIONADO E MODELO.	LIBERADO PARA ORÇAMENTO DOS MÓVEIS E ESQUADRIAS.	ORÇAR PORTAS INTERNAS. INSTALAÇÃO DO CONTRAMARCO. DEFINIÇÃO DO FORRO.	ENTREGA E INÍCIO DA INSTALAÇÃO DOS REVESTIMENTOS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS.	DEFINIÇÃO DAS CORES DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS	INSTALAÇÃO DAS PORTAS INTERNAS	INSTALAÇÃO DOS ACABAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	INSTALAÇÃO DOS ACABAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	APÓS ENTREGA DA OBRA, LIBERADO PARA INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS.		